

Статические катки «РАСКАТ»

■ RC-13DD

- Высокая производительность
- Исключительная равномерность уплотнения

- Высокая маневренность
- Экономичность

- Экологичность
- Комфортные условия работы оператора

- Высокая надежность
- Простота обслуживания

- Высокая безопасность
- Удобство управления



Статический трехвальцовый каток RC-13DD

Технические характеристики

Наименование показателя	Значение показателя
Масса эксплуатационная, кг	13000
Скорость, км/ч (не менее): рабочая транспортная	10 15
Диаметр вальцов, мм	1500
Ширина передних вальцов, мм	570
Ширина заднего вальца, мм	1060
Ширина уплотняемой полосы, мм	2100
Линейное давление, Н/см	570
Угол поперечной устойчивости, град., (не менее)	15
Преодолеваемый уклон, град., (не менее)	25
Минимальный радиус поворота по наружному контуру следа, мм, (не более)	7
Взаимный поворот полурам в вертикальной поперечной плоскости, град., (не менее)	8
Клиренс, мм, (не менее)	350
Среднее время непрерывной работы без дозаправки топливом, ч, (не менее)	10
Емкость бака смачивающей жидкости (воды), л, (не менее)	800

Габаритные размеры

Наименование показателя	Значение показателя
Длина, мм	5000
Ширина, мм	2100
Высота катка при транспортировке, мм	3000±100
Высота катка без кабины, мм	2200±100

Тип двигателя

Четырехтактный дизель водяного охлаждения Kubota V-3800-DI-T-E2B	
Мощность двигателя, кВт/ расход топлива на час работы двигателя, л	70.6/13




Оборудование катка RC-13DD

Стандартная комплектация

- Кабина с отоплением, вентиляцией и пылезащитой, две двери, панорамное остекление, проблесковый маяк, солнцезащитный козырек, зеркала заднего вида внешние, стеклоочистители спереди и сзади
- Световая сигнализация для движения по дорогам
- Рабочие фары спереди и сзади
- Регулируемый скребок
- Дистанционное включение массы
- Регулируемое рабочее кресло
- Индикаторы температуры двигателя, давления масла со звуковой сигнализацией
- Индикатор оборотов двигателя и напряжения бортовой сети
- Индикатор скорости движения и пройденного пути
- Индикаторы температуры и запаса гидромасла, запаса топлива
- Место под установку радиоприемника с подводкой
- Солнцезащитная шторка
- Система орошения вальца под давлением с интервальным регулированием

Дополнительная комплектация

- Индикатор запаса смачивающей жидкости
- Многофункциональный дисплей для контроля и диагностики работы катка
- Индикатор степени уплотнения
- Магнитола
- Солнцезащитная шторка с электроприводом
- Система кондиционирования воздуха в кабине

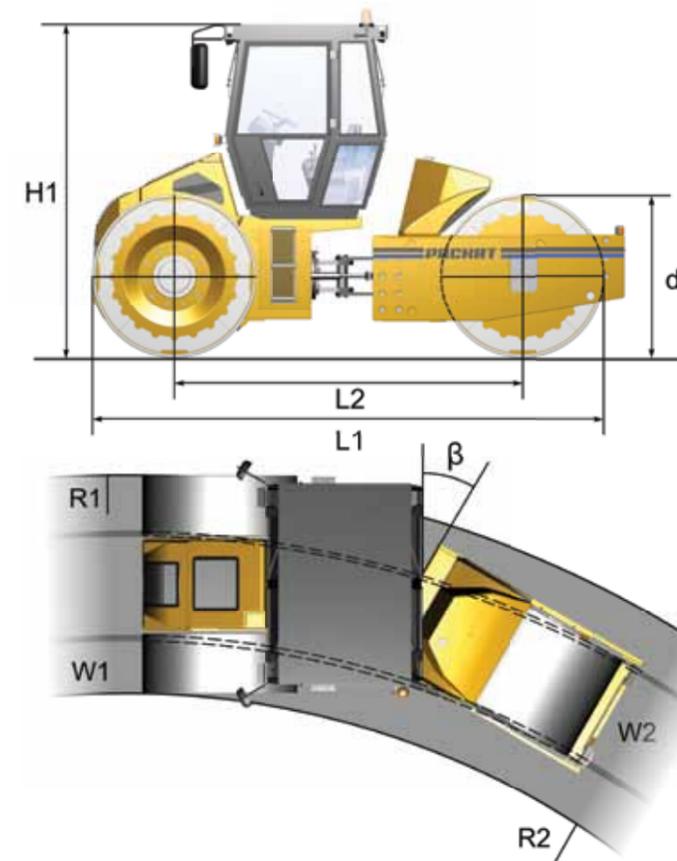

Длина (L1), мм	5000
База (L2), мм	3350
Высота с кабиной (H1), мм	3000
Диаметр вальца (d), мм	1500
Угол поворота (β)	30
Радиус поворота внешний с/без смещения (R1), мм	6400
Радиус поворота внутренний с/без смещения (R2), мм	4300
Ширина переднего вальца (W1), мм	570
Ширина заднего вальца (W2), мм	1060